

Technomat ekspansjonssystem

Produktnummer: 7008125



Technomat, automatisk pumpe-regulert kompakt stasjon, avslører nye metoder for konstant trykk og avlufting i varme- og kjølekretser.

Generelt om Technomat modeller:

- Opprettholder systemtrykket konstant med stillestående sentrifugal pumper, selv med tette trykkdifferanser
- Trykløs membran tank
- Kontrollert utlufting og etterfylling av vann
- Temperatur og oksygen måling tilgjengelig
- Kan behandle vanntemperatur inntil 95°C
- Kjølekretser med inntil 50% Glykol løsning
- Overvåking via Barnovas flerspråkelige SPS styring
 - Membran brutt
 - Temperatur og oksygen innhold i systemvannet
 - Driftsforhold med både tid og dato opplysninger
 - Varsling ved feilmeldinger
- Elektronisk automatikk
- Overfører driftsdata til SD anlegg via RS 485
- CC konstruert. 97/23/EC EU. DIN-EN-13831. AD2000
- DIN EN 12828 eller DIN 4751 seksjon 2



Utvalget er stort og det finnes flere modeller, med og uten auto vannetterfylling, temperatur og oksygenmåling. Tysk gjennomført kvalitet med norsk brukersnitt. Vi hjelper deg med å finne riktig produkt til ditt prosjekt.

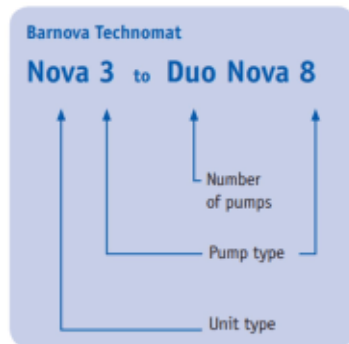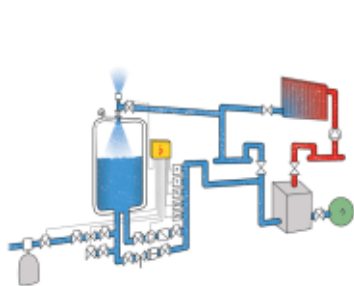

Model	Nova 3		Nova 4		Nova 6		Nova 8	
	1P	2P	1P	2P	1P	2P	1P	2P
Nettvekt	6,5	8,5	8,5	11,5	13,5	17	21	25,5
Nettvekt (inkl.)	20	24	27	33,5	38	47	57	67,5
Ans. høyde	5,28	5,75	5,52	5,75	5,75	6,5	6,5	6,5
Ans. høyde (inkl.)	4,9	5,2	5,44	5,2	5,2	5,7	5,7	5,7
Min. vannmengde	12 l/min	12 l/min	6 l/min	6 l/min	6 l/min	6 l/min	6 l/min	6 l/min
Max. arbeidsområde	70°C	80°C	70°C	80°C	70°C	80°C	80°C	80°C
Max. arbeidsområde	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Max. arbeidsområde	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Driftstemperatur	0-110°C	0-110°C	0-110°C	0-110°C	0-110°C	0-110°C	0-110°C	0-110°C
Driftstemperatur	10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	10-60
Driftstemperatur	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110

Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=7008125>