

# Clage E-mini MBX6 Shower

Produktnummer: 8031186

MBX6 Dusj har en forventet varmtvannsyttelse på 3,3 – 4,5 l /min ved 30 °C og klarer å levere temperaturer opptil 45 °C. (Yttelsen avhenger av kaldtvannstemperaturen)

MBX Dusj serien byr på økonomisk dusjkomfort i en meget kompakt formfaktor. Den inkluderte elektroniske gjennomstrømningsvarmeren MBX regulerer vannoppvarmingen automatisk, og leverer det varmt vann til dusjhode momentant. Dette resulterer i en dusj som sparer både vann og energi. Dusjhode er i tillegg beregnet for lav gjennomstrømningsmengde, noe som gir en god dusjopplevelse til og med ved lav l/min (optimalt 3-6 liter). Dette skjer med at dusjhodet tilsetter luft i vannet som gir sterkere vannstråle.


- Elektroniskstyrt gjennomstrømningsvarmer MBX
- Det effektive varmesystemet IES med utskiftbare varmepatroner gir forlenget levetid, enkelt vedlikehold og effektiv drift



*Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 – Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.*

## Clage

Modell	MBX6 Dusj
Dimensjoner (h x b x d)	13,5 x 18,6 x 8,7 cm
Strøm	25 A
Effekt	5,7 kW
Spenning	[1~/ N / PE 220-240 V AC]
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Min. strømningsmengde	1,5 l/min
Maks. strømningsmengde	5 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A
Forventet varmtvannsyttelse ved 30 °C	3,3 – 4,5 l/min
Forventet varmtvannsyttelse ved 38 °C	2,5 – 3,1 l/min

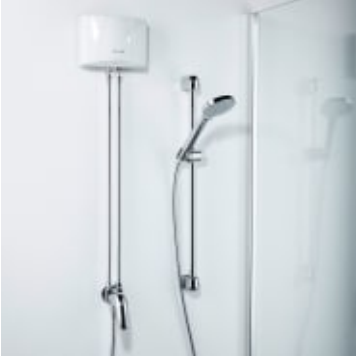

Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=8031186>